


PPL-OVALI LED-Prüfplatzbeleuchtung


Edelstahlausführung




Ergonomische, hochwertige Prüfplatzbeleuchtung aus Edelstahl, für höchste hygienische Anforderungen. Homogene Prüfplatzausleuchtung - optimale Prüfergebnisse - reproduzierbar.

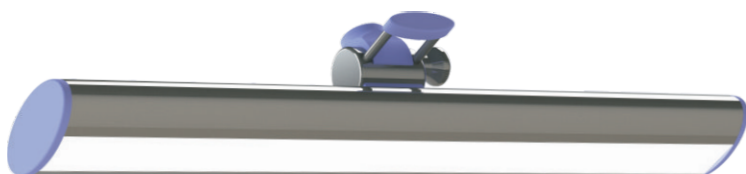

PPL-Ovali-500 LS0
LED-Prüfplatzbeleuchtung ohne Lichtschrankenmodul

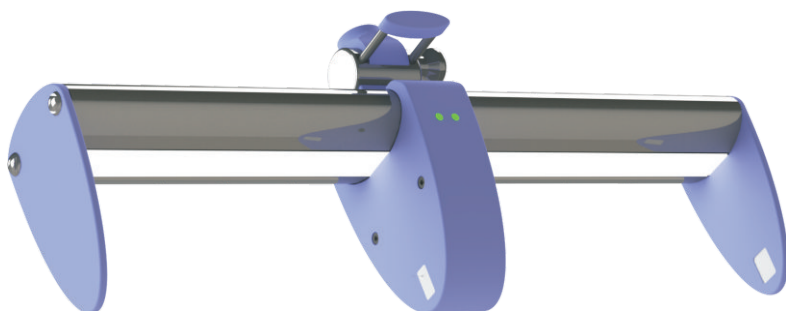

PPL-Ovali-500 LS1
LED-Prüfplatzbeleuchtung mit Lichtschrankenmodul
1-strahlig (Rotlicht)
Objekterkennung 90 mm senkrecht zur Lichtaustrittsfläche
LED- Anzeige Links-Rechts

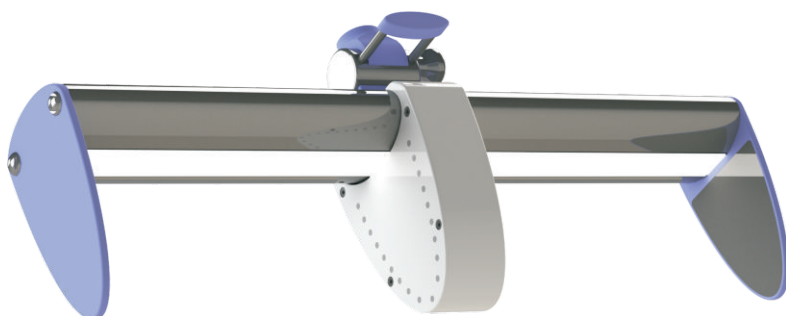

PPL-Ovali-500 LSE
LED-Prüfplatzbeleuchtung mit Lichtschrankengitter Infrarot
(nicht sichtbares Licht)
elliptische, umlaufende Lichtgitteranordnung
Objekterkennung von 0 - 100 mm von Lichtaustrittsfläche
LED- Anzeige Links-Rechts

MODUL Prüfplatzleuchte PPL

PPL-Ovali-500 diffus	Lichtfarbe	weiß 6500K	LED-CRI: >90 Ra	
	Leuchtfeld	LS0: 500 x 24 mm	LS1: 2 x 224 mm x 24 mm	LSE: 2 x 224 mm x 24mm
	Beleuchtungsstärke \geq (lx)	11.000	4.500	2.800
	Prüfabstand in mm	100	200	300
	Anwendung für Prüfobjekte aus	Kunststoff - Buntglas - Klarglas		
	Skala für LFR Leuchtfeldraster	200 mm Links / 200 mm Rechts (auf Korpus Ovali)		
	Neigungsverstellung	+/- 40°, Skala		
	Gehäusematerial FDA	Edelstahl / POM C blau / POM weiß		